G-Pro 街頭防犯カメラ　AVIR-707M-R7

設置が簡単！配線不要で録画記録が可能です。 カメラ＋録画装置の一体型！
住宅・アパート・マンションの出入口・ゴミの不法投棄等、用途に合わせた利用ができます。

自動録画スタート機能搭載

保証期間2年

※ＡＣアダプター・送料は別です

最大128GB SDカード 記録可能！

セット内容　本体１　カメラ用電源アダプター　１　専用IDリモコン　１　テスト電池　１　ズーム調整用ドライバー１
オプション：SDカード/映像電源ケーブル10m/充電式モニター/ポール取付金具/ポール固定バンド/ソーラーパネルキット

G-Pro『AVIR-707M-R7』の主な特長

1 録画動作が停止しない街頭モードを搭載

４つのモードから利用環境に応じて設定
「街頭録画モード」「動体検知モード」
「手動録画モード」「予約録画モード」
※街頭録画モードは24時間に一回の再起動時に録画状態になります。

2 パスワード機能搭載

記録した映像にパスワード設定を行い
専用アプリで解除できます
２つのパスワード解除ソフト [付属]
（単ファイルパスワード解除/MASTER解除）

3 手動ズーム機能搭載

撮影環境に合わせた手動ズーム機能できます。
ズーム撮影6.00mm（広角）～22.0mm（ズーム）

4 大容量SDカード記録可能！

最大128GBのSDカード利用が可能です。
（SD/SDHC/SDXC対応）
※32GB以上のSDカードは本体でのフォーマットが必要です
※自動上書設定可能

5 動体検知モード

動体検知モード動体検知→10秒前から記録→
120秒間記録→繰り返し
検知場所は映像内の指定箇所に動きがあった場合、
自動で録画開始します。
（検知場所は映像から指定ができます）

6 ソーラーパネル対応

電源の無い所でも、録画記録が可能となります。
※別途オプション

G-Pro

街頭防犯カメラ
AVIR-707M-R7

AVIR-707M-R7の特徴

■赤外線撮影機能

65個の赤外線LEDにより、
最大20m先の夜間撮影が可能になります（850nm･赤く光ります）
※赤外線撮影時は白黒映像になります。

■無線IDリモコン機能

専用ＩＤリモコンでカメラ別に操作可能
※オプションで追加作成
※ケースは白または黒

■OSD機能



撮影環境に合わせたＯＳＤ機能搭載（逆光補正・明るさ・プライバシーマスキング等）
※強い光を遮断して撮影ができます。

■SDカード挿入口

録画状態が本体下部LEDランプの点滅にて確認できます。

10m先の 撮影見本（手動でズーム調整が可能）

6.0mm調整

22.0mm調整

設置は、天井/床/壁面/ポール（金具は、オプション）に対応

外形図

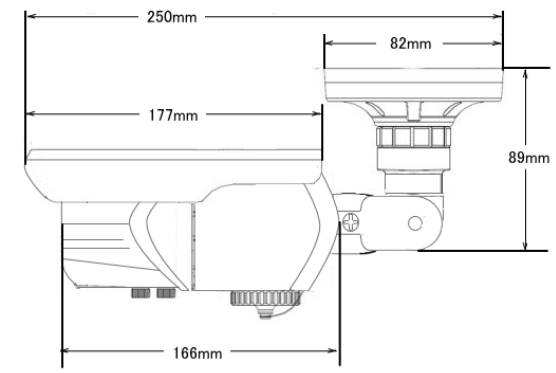

接続イメージ図

設定を行う場合は、モニターが必要です。
設定完了後は、カメラ単独で動作させる事が出来ます。

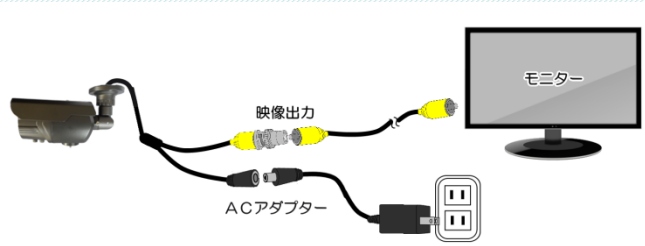

AVIR-707M-R7	仕　様
外形サイズ	73φ×126mm　（突起除）
重量	約610g
撮像素子	SONY 1/3インチＣＣＤ　Effio-E 明るい場所では、カラー撮影で暗闇は、白黒撮影（自動切替）
画素数	52万画素（有効画素数48万画素）
本体色	ダークグレー
レンズ	6.0mm～22.0mm F1.4 バリフォーカルレンズで手動画角調整が可能
赤外線照距離	最大　20m　65LED　（850nm･赤く光ります）
最低照度	０ＬＵＸ（赤外線照射時）
水平解像度	700ＴＶ
赤外線自動点灯	標準
OSD機能	逆光補正･明るさ･プライバシーマスキング等
シャッタースピード	1/60～1/100000　SEC
電源/電流	電圧DC12V 電流　310mA（通常）～510mA（赤外線点灯時）
消費電力	ＡＣアダプター（１２Ｖ１Ａ）経由 通常（赤外線なし）　約４Ｗ～５Ｗ 赤外線点灯時　　約９Ｗ～１０Ｗ 平均　７Ｗ　７ＶＡ相当
防水等級	IP65 全方向からの水しぶきに対応
動作温度	－１０°～＋５０°
動作湿度	90%以内
映像出力信号	１Ｖp-p、ＶＢＳ：７５Ω
記録メディア	ＳＤカード（ＳＤＨＣ対応 最大128ＧＢ） 相性保証なし　クラス6以上を推奨 ※工業用および防水タイプ等の特殊ＳＤカードは、利用出来ません ※32GB以上のＳＤカードは、本体でフォーマットが必要となります
録画モード	街頭録画/動体録画/手動録画/予約録画
記録方式	ＡSF方式
録画解像度	720×576（D1）640×576(VGA)360×288(QVGA)
フレーム数	30/15/5FPS 3段階切替（１秒間に撮影されるコマ数）
自動上書き	ON/OFF可能
パスワード機能	パスワード無/パスワード有 付属の専用アプリによる個別パスワード･マスター解除ソフト
動体録画時間	10秒前録画を含む約120秒記録（自動上書き可能） 動体検知場所の指定が可能
自動ファイル作成機能	5/15/30/60 分/１時間　トラブル時にすべてのデーター消失を低減出来ます
動作確認ＬＥＤ	本体下部の緑ＬＥＤで録画動作中の確認が出来ます
リモコン	見通し10m以内 12V23A　電池利用
その他	実用新案出願済　H122601 関連出願 H122602 H122603 H122605

３２GBでの録画時間の目安（撮影環境により変わります）

３０FPS					
高画質	記録時間	標準	記録時間	低画質	記録時間
D1	23時間	D1	31時間	D1	52時間
VGA	23時間	VGA	31時間	VGA	52時間
QVGA	69時間	QVGA	94時間	QVGA	155時間
１５FPS					
高画質	記録時間	標準	記録時間	低画質	記録時間
D1	68時間	D1	88時間	D1	133時間
VGA	68時間	VGA	88時間	VGA	133時間
QVGA	205時間	QVGA	265時間	QVGA	398時間
５FPS					
高画質	記録時間	標準	記録時間	低画質	記録時間
D1	198時間	D1	267時間	D1	392時間
VGA	198時間	VGA	267時間	VGA	392時間
QVGA	594時間	QVGA	802時間	QVGA	1175時間

128GBでの録画時間の目安（撮影環境により変わります）

３０FPS					
高画質	記録時間	標準	記録時間	低画質	記録時間
D1	92時間	D1	124時間	D1	208時間
VGA	92時間	VGA	124時間	VGA	208時間
QVGA	276時間	QVGA	376時間	QVGA	620時間
１５FPS					
高画質	記録時間	標準	記録時間	低画質	記録時間
D1	272時間	D1	352時間	D1	532時間
VGA	272時間	VGA	352時間	VGA	532時間
QVGA	820時間	QVGA	1060時間	QVGA	1592時間
５FPS					
高画質	記録時間	標準	記録時間	低画質	記録時間
D1	792時間	D1	1068時間	D1	1568時間
VGA	792時間	VGA	1068時間	VGA	1568時間
QVGA	2376時間	QVGA	3208時間	QVGA	4700時間

※64GBは32GBの２倍

⚠ 本製品のご利用の際には、取扱説明書をよく読んだ上でご利用ください。

●カタログの内容は予告無く変更する場合がありますので、ご了承願います。
●このカタログの制作は2015年07月です。